
Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

Грейферный ковш BA1VH2 с узким профилем

Для разгрузки барж и вагонов специально разработаны грейферы с горизонтальными цилиндрами. Их кинематика позволяет улучшить заполнение трюма благодаря доступу во все его зоны.

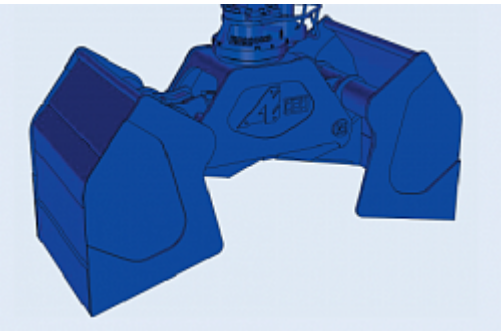

Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	20/26
Объем челюстей:	900-1650
Рабочий вес, кг:	1265-1552
Рабочее давление, бар:	350
Расход масла, л/мин:	65/125

Преимущества двух челюстного ковша

Кардан и серьга. Двигатель с зубчатым венцом обеспечивает вращение на 360°. Корпус из прочной стали с высокими пределами текучести. Горизонтальный гидроцилиндр расположен внутри корпуса. Челюсти из износостойкой стали.
2 вида челюстей в зависимости от объёма.
Легкое заполнение с удалением перегруза. Ножи перпендикулярно к земле. Кинематика с возвратным закрытием для предохранения дна вагонов и трюмов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования
Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru